T.Silk THERMO SETA

IMBOTTITURA T.Silk

L'imbottitura che non ti aspetti

CARATTERISTICHE

- **Imbottitura**
  100% Seta Mulberry (Bombix Mori)
  98% Fibroina (Struttura β (Glicina 40% Alanina 25% Serina 15%))
  <2% Sericina
- **Grammatura Imbottitura:**
  da 40 gr. fino a 500 gr. al metro quadrato
- **Struttura:**
  Velo fibre legate a densità differenziata Serie Cloud
  Velo fibre legate a densità differenziata alto Volume Serie Cloud/ /Butterfly
- **Copertura (opzionale):**
  100% Seta - 85 PES 15 PA - 100% PA
- **Trattamenti Copertura:**
  Waterproof - Wind Stop - Compact con Resina T.Silk - Wind estrema leggerezza
- **Packaging:**
  Rotolo continuo altezza 140/150
  Pezzi singoli in diverse grandezze

Gr/Mq	Spessore cm
300	2,80
250	2,10
200	1,50
150	1,10
100	0,75
80	0,50

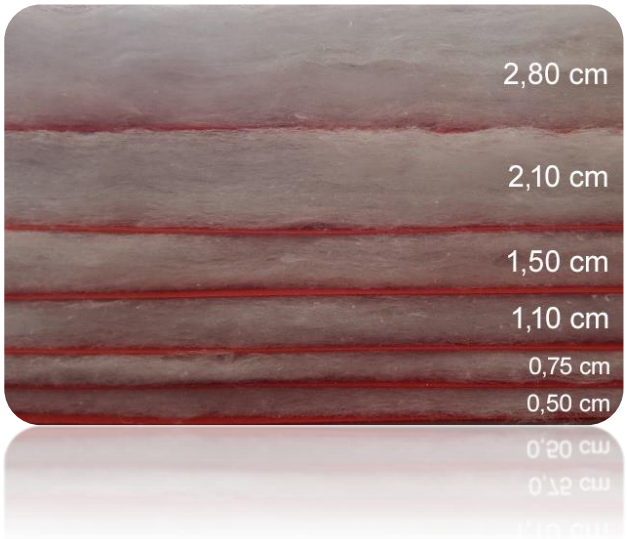

CURA E MANUTENZIONE

Solo una **corretta manutenzione** ed uso permetteranno di poter sfruttare appieno le enormi potenzialità e caratteristiche delle imbottiture T.Silk. La Seta è una fibra eccezionale e la sua naturalità necessita alcune semplici accortezze per poter sperimentare in modo duraturo nel tempo un **laboratorio di comfort naturale**:

- Il rapporto Aria/Seta permette a quest'ultima di riacquistare in modo naturale la sua **umidità relativa migliorandone la sofficità** ed il volume, incrementando il livello di comfort termofisiologico proprio di T.Silk.
- In caso di necessario lavaggio dei prodotti contenenti T.Silk procedere ad un lavaggio a **secco a freddo nella lavanderia** di fiducia. Per lavaggio a secco a freddo si intende lavaggio a macchina fredda, il lavaggio deve essere delicato con asciugatura a basse temperature.
- Caratterisitche di lavaggio ottimali: **lavaggio a mano max temp.40°C**. – Lavaggio breve – Non utilizzare saponi aggressivi – Non asciugare in Tamburo - Asciugare naturalmente su piano orizzontale **– Non torcere non strizzare** – Non mettere a luce diretta – Stirare a max 110°C. con Setino umido utilizzando panno di protezione.
- Le caratteristiche e le **modalità di lavaggio** risultano notevolmente influenzate dalle modalità di utilizzo dell'imbottitura T.Silk all'interno dei singoli prodotti, dai tessuti ai quali viene abbinato, dalle modalità di inserimento, **protezione e fissaggio**.